



江苏今盈变压器有限公司

Jiangsu Jinying Transformer Co., Ltd.

产品样本

油浸式配电变压器 · 箱式变电站 · 美式箱变

+86 198 5208 9319 · xiaofengli906@gmail.com · jinyingtransformer.com

生成日期 2026-09-22



关于今盈

江苏今盈变压器有限公司位于江苏省徐州市，2019 年成立，专业制造变压器。产品包括油浸式和干式配电变压器、电力变压器、箱式变电站和美式箱变。

质量管理、生产和销售由公司统一负责。我们坚持精工生产、创新、卓越，为海外客户提供变压器和成套供电方案。公司主要从事海外出口业务，市场包括东南亚、非洲、中亚、南美洲和欧洲等地区。

成立

2019

地址

江苏省徐州市徐州工业园东区

产品

配电变压器 · 电力变压器 · 箱式变电站 · 美式箱变

工厂

江苏徐州自有厂房，2019 年投产。绕线、铁芯、总装和例行试验在厂内完成。



总装车间

成排待试验的油浸式配电变压器，高低压套管已装。



干式装配线

树脂浇注干式变压器，温控器已装，待出厂试验。

IEC 60076

IEEE/ANSI C57

SABS 780

ISO 9001

油浸式配电变压器 S11 / S13

30 至 4500 kVA，一次电压 6 至 33 kV，低压 380 至 433 V。卷铁芯、全铜绕组，无励磁调压 $\pm 2 \times 2.5\%$ ，ONAN 自冷，温升 65 K。

美式单相成品区

Pad-mounted 单相变压器，60 Hz 市场用。




徐州厂区

江苏徐州自有厂房，2019 年投产。

大容量装配

带储油柜的电力变压器，器身与油箱总装。

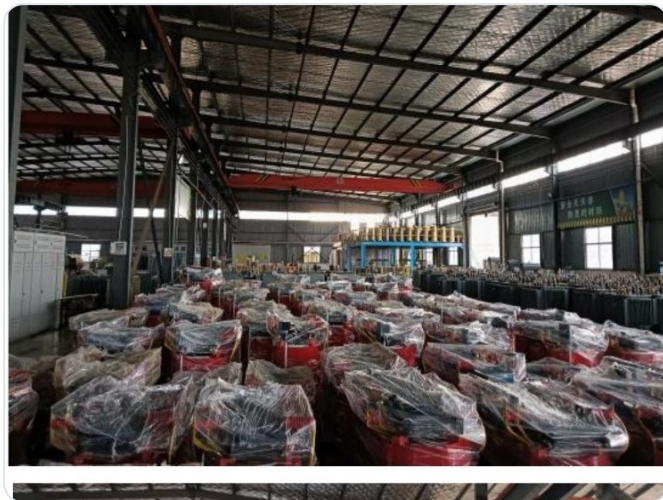

成品包装区

完成试验、包装待发的成品。



容量	30–4500 kVA
高压侧	6 / 10 / 11 / 13.2 / 20 / 33 kV
低压侧	380 / 400 / 415 / 433 V
联结组	Yyn0 / Dyn11 / Yzn11
标准	IEC 60076

选型只要给四个数

容量、高压侧电压、低压侧电压、频率。这四个定了，变比、联结组 and 外形尺寸就定了。低压侧尤其要说清楚：西非按 415 V，坦桑尼亚和南非按 400 V，印尼高压侧是 20 kV。不确定就把目的国和当地电网电压发过来。

[今盈变压器](#) / [油浸式变压器](#) / **S11**

S11 系列全部容量

每档容量一页，列出空载损耗、负载损耗、空载电流、阻抗电压、油重、总重和外形尺寸。

6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 kV

低压侧 380 · 400 · 415 · 433 V · 联结组标号 Dyn11 / Yyn0 / Yzn11 · 分接范围 $\pm 2 \times 2.5\%$ · 温升 65 K · IEC 60076

型号	额定容量	空载损耗	负载损耗	空载电流	阻抗电压 %	油重 kg	总重 kg	外形尺寸 mm L×W×H
S11-30/11	30	100 W	630 / 600 W	2.3 %	4.0	—	—	—
S11-50/11	50	130 W	910 / 870 W	2.0 %	4.0	80	405	800×480×1030
S11-63/11	63	150 W	1,090 / 1,040 W	1.9 %	4.0	—	—	—
S11-80/11	80	180 W	1,310 / 1,250 W	1.9 %	4.0	105	510	840×580×1115
S11-100/11	100	200 W	1,580 / 1,500 W	1.8 %	4.0	120	530	890×645×1145
S11-125/11	125	240 W	1,890 / 1,800 W	1.7 %	4.0	130	670	910×600×1185
S11-160/11	160	280 W	2,310 / 2,200 W	1.6 %	4.0	—	—	—
S11-200/11	200	340 W	2,730 / 2,600 W	1.5 %	4.0	160	890	1000×760×1240
S11-250/11	250	400 W	3,200 / 3,050 W	1.4 %	4.0	175	1,020	1285×730×1290
S11-315/11	315	480 W	3,830 / 3,650 W	1.4 %	4.0	185	1,170	1280×740×1385
S11-400/11	400	570 W	4,520 / 4,300 W	1.3 %	4.0	215	1,410	1310×750×1432
S11-500/11	500	680 W	5,410 / 5,100 W	1.2 %	4.0	260	1,645	1365×765×1510
S11-630/11	630	810 W	6,200 W	1.1 %	4.5	310	2,070	1485×815×1615
S11-800/11	800	980 W	7,500 W	1.0 %	4.5	370	2,445	1640×930×1590
S11-1000/11	1,000	1,150 W	10,300 W	1.0 %	4.5	425	2,800	1860×1120×1630
S11-1250/11	1,250	1,360 W	12,800 W	0.9 %	4.5	480	3,320	1860×1120×1830
S11-1600/11	1,600	1,640 W	14,500 W	0.8 %	4.5	550	4,175	1975×1175×1900
S11-2000/11	2,000	2,520 W	17,820 W	0.6 %	5.0	890	4,600	1970×1200×1950

型号	额定容量	空载损耗	负载损耗	空载电流	阻抗电压 %	油重 kg	总重 kg	外形尺寸 mm L×W×H
S11-2500/11	2,500	2,970 W	20,700 W	0.6 %	5.0	1,150	4,950	2100×1250×2000
S11-3150/11	3,150	3,510 W	24,300 W	0.4 %	—	1,400	5,250	2500×1300×2150
S11-4500/11	4,500	4,320 W	28,800 W	0.4 %	—	1,900	—	3000×2000×2300

负载损耗斜线前为 Dyn11 / Yzn11，斜线后为 Yyn0；630 kVA 及以上两者相同。

20 kV

低压侧 0.4 kV · 联结组标号 Dyn11 · 分接范围 ±5 % / ±2 × 2.5 %

型号	额定容量	空载损耗	负载损耗	空载电流	阻抗电压 %
S11-30/20	30	90 W	600 W	2.1 %	5.5
S11-50/20	50	130 W	960 W	2.0 %	5.5
S11-63/20	63	150 W	1,145 W	1.9 %	5.5
S11-80/20	80	180 W	1,370 W	1.8 %	5.5
S11-100/20	100	200 W	1,650 W	1.6 %	5.5
S11-125/20	125	240 W	1,980 W	1.5 %	5.5
S11-160/20	160	290 W	2,420 W	1.4 %	5.5
S11-200/20	200	330 W	2,860 W	1.3 %	5.5
S11-250/20	250	400 W	3,350 W	1.2 %	5.5
S11-315/20	315	480 W	4,010 W	1.1 %	5.5
S11-400/20	400	570 W	4,730 W	1.0 %	5.5

型号	额定容量	空载损耗	负载损耗	空载电流	阻抗电压 %
S11-500/20	500	680 W	5,660 W	1.0 %	5.5
S11-630/20	630	810 W	6,820 W	0.9 %	6.0
S11-800/20	800	980 W	8,250 W	—	6.0
S11-1000/20	1,000	1,150 W	11,330 W	0.7 %	6.0
S11-1250/20	1,250	1,350 W	13,200 W	0.7 %	6.0
S11-1600/20	1,600	1,630 W	15,950 W	0.6 %	6.0

[今盈变压器](#) / [油浸式变压器](#) / **S13**

S13 系列全部容量

每档容量一页，列出空载损耗、负载损耗、空载电流、阻抗电压、油重、总重和外形尺寸。

6 / 6.3 / 10 kV

低压侧 0.4 kV · 联结组标号 Dyn11 / Yyn0 · 分接范围 ±5 % / ±2 × 2.5 %

型号	额定容量	空载损耗	负载损耗	空载电流	阻抗电压 %
S13-30/10	30	80 W	630 / 600 W	2.3 %	4.0
S13-50/10	50	100 W	910 / 870 W	2.0 %	4.0
S13-63/10	63	110 W	1,090 / 1,040 W	1.9 %	4.0
S13-80/10	80	130 W	1,310 / 1,250 W	1.9 %	4.0

型号	额定容量	空载损耗	负载损耗	空载电流	阻抗电压 %
S13-100/10	100	150 W	1,580 / 1,500 W	1.8 %	4.0
S13-125/10	125	170 W	1,890 / 1,800 W	1.7 %	4.0
S13-160/10	160	200 W	2,310 / 2,200 W	1.6 %	4.0
S13-200/10	200	240 W	2,730 / 2,600 W	1.5 %	4.0
S13-250/10	250	290 W	3,200 / 3,050 W	1.4 %	4.0
S13-315/10	315	340 W	3,830 / 3,650 W	1.4 %	4.0
S13-400/10	400	410 W	4,520 / 4,300 W	1.3 %	4.0
S13-500/10	500	480 W	5,410 / 5,150 W	1.2 %	4.0
S13-630/10	630	570 W	6,200 W	1.1 %	4.5
S13-800/10	800	700 W	7,500 W	1.0 %	4.5
S13-1000/10	1,000	830 W	10,300 W	1.0 %	4.5
S13-1250/10	1,250	970 W	12,000 W	0.9 %	4.5
S13-1600/10	1,600	1,170 W	14,500 W	0.8 %	4.5
S13-2000/10	2,000	1,550 W	18,300 W	0.8 %	按需
S13-2500/10	2,500	1,830 W	21,200 W	0.7 %	按需
S13-3150/10	3,150	2,100 W	24,300 W	0.7 %	按需

负载损耗斜线前为 Dyn11 / Yzn11，斜线后为 Yyn0；630 kVA 及以上两者相同。

电力变压器 S11 / S13

5000 至 31500 kVA，高压 33 / 34.5 / 35 / 38.5 kV，低压 6.3 / 6.6 / 11 / 15 kV，双绕组，带储油柜，用于变电站和工业园区。



- 容量 5000–31500 kVA
- 高压侧 33 / 34.5 / 35 / 38.5 kV
- 低压侧 6.3 / 6.6 / 11 / 15 kV
- 场景 变电站、工业园区

过了 2500 kVA 之后要谈的事

阻抗电压、短路承受能力、温升限值，以及运输尺寸。整机超限时散热器和套管可拆卸分装。请提供系统短路容量和典型负载曲线，阻抗值按并列运行要求确定。

S11

高压侧 33 / 34.5 / 35 / 38.5 kV · 低压侧 6.3 / 6.6 / 11 / 15 kV · 联结组标号 Yd11 / YNd11 / Dyn11 / YNyn0

额定容量 kVA	空载损耗 kW	负载损耗 kW	空载电流 %	油重 kg	总重 kg	外形尺寸 mm L×W×H
5,000	4.32	31.38	0.48	2,200	11,000	3050×2500×3050

额定容量 kVA	空载损耗 kW	负载损耗 kW	空载电流 %	油重 kg	总重 kg	外形尺寸 mm L×W×H
6,300	5.25	35.06	0.48	2,700	13,000	3100×2760×3100
8,000	7.20	38.48	0.42	3,200	15,700	3350×3050×3250
10,000	8.70	45.32	0.42	3,500	18,000	3450×3300×3350
12,500	10.80	53.87	0.40	3,900	20,800	3600×3500×3400
16,000	12.16	65.84	0.40	4,400	24,500	3800×3600×3650
20,000	14.40	79.52	0.40	4,300	30,000	4000×3850×3850
25,000	17.02	94.05	0.32	6,500	36,300	4200×4000×4000
31,500	20.22	112.86	0.32	8,000	44,000	4350×4150×4200

干式变压器 SC(B)11 / SC(B)13

环氧浇注干式变压器，30 至 2500 kVA，高压 6 至 15 kV。无油，用于室内、商业楼、数据中心和有防火要求的场合。



容量 30–2500 kVA
高压侧 6–15 kV
场景 室内、商业楼、数据中心

装在有人的楼里，看这三个指标

燃烧等级、局部放电量、运行噪声。这三项连同绝缘耐热等级，决定它能不能进配电房以外的空间。需要强迫风冷请注明，加装风机后容量可提高。

SC(B)11

高压侧 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 / 13.2 / 13.8 / 15 kV · 低压侧 0.4 kV · 联结组标号 Yyn0 / Dyn11 · 分接范围 $\pm 2 \times 2.5 \%$

型号	额定容量 kVA	空载损耗 W	负载损耗 W	阻抗电压 %	外形尺寸 mm L×W×H	重量 kg
SC(B)11-30/10	30	171	665	4	680×400×686	300
SC(B)11-50/10	50	243	941	4	690×400×686	360
SC(B)11-80/10	80	324	1,302	4	730×450×796	500
SC(B)11-100/10	100	360	1,492	4	730×500×816	600
SC(B)11-125/10	125	423	1,748	4	780×600×950	700

型号	额定容量 kVA	空载损耗 W	负载损耗 W	阻抗电压 %	外形尺寸 mm L×W×H	重量 kg
SC(B)11-160/10	160	486	2,014	4	950×650×1124	850
SC(B)11-200/10	200	558	2,394	4	990×650×1164	950
SC(B)11-250/10	250	648	2,613	4	1020×650×1207	1,100
SC(B)11-315/10	315	792	3,287	4	1050×750×1320	1,250
SC(B)11-400/10	400	873	3,781	4	1100×800×1450	1,550
SC(B)11-500/10	500	1,044	4,636	4	1140×800×1430	1,850
SC(B)11-630/10	630	1,206	5,577	4	1250×800×1500	1,900
SC(B)11-800/10	800	1,368	6,603	6	1330×800×1540	2,200
SC(B)11-1000/10	1,000	1,584	7,714	6	1400×960×1640	2,750
SC(B)11-1250/10	1,250	1,881	9,206	6	1450×960×1690	3,300
SC(B)11-1600/10	1,600	2,205	11,144	6	1560×960×1930	4,000
SC(B)11-2000/10	2,000	2,988	13,728	6	1680×960×1930	4,800
SC(B)11-2500/10	2,500	3,240	16,312	6	1720×1010×1950	5,500

SC(B)13

高压侧 6 / 6.3 / 10 kV · 低压侧 0.4 kV · 联结组标号 Yyn0 / Dyn11 · 分接范围 ±5 % / ±2 × 2.5 % / +3 -1 × 2.5 %

型号	额定容量 kVA	空载损耗 W	负载损耗 W	空载电流 %	阻抗电压 %
SC13-30	30	135	640	2.00	4
SC13-50	50	195	900	2.00	4

型号	额定容量 kVA	空载损耗 W	负载损耗 W	空载电流 %	阻抗电压 %
SC13-80	80	265	1,240	1.50	4
SC13-100	100	290	1,410	1.50	4
SC13-125	125	340	1,660	1.30	4
SC(B)13-160	160	385	1,910	1.30	4
SC(B)13-200	200	445	2,270	1.10	4
SC(B)13-250	250	515	2,480	1.10	4
SC(B)13-315	315	635	3,120	1.00	4
SC(B)13-400	400	705	3,590	1.00	4
SC(B)13-500	500	835	4,390	1.00	4
SC(B)13-630	630	965	5,290	0.85	4
SC(B)13-630	630	935	5,360	0.85	6
SC(B)13-800	800	1,090	6,260	0.85	6
SC(B)13-1000	1,000	1,270	7,310	0.85	6
SC(B)13-1250	1,250	1,500	8,720	0.85	6
SC(B)13-1600	1,600	1,760	10,500	0.85	6
SC(B)13-2000	2,000	2,190	13,000	0.70	6
SC(B)13-2500	2,500	2,590	15,400	0.70	6

箱式变电站 YBW

高压室、变压器室、低压室三舱一体，出厂整体组装并试验，到场吊装接线即可投运。50 至 2500 kVA，高压 12 / 24 / 36 / 40.5 kV。



容量	50–2500 kVA
高压侧	10 / 11 / 20 / 22 / 33 / 35 kV
设备最高电压	12 / 24 / 36 / 40.5 kV
低压侧	380 / 400 / 415 / 433 V
防护	IP23 / 油浸 55 / 干式 65
标准	IEC 60076 / BS 171 / SABS 780

户外安装要先定三件事

防护等级（箱体 IP23、油浸变压器室 55、干式 65）、外壳材质与漆膜（沿海和高湿地区要单独说明）、进出线方式（电缆上进下出还是架空进线）。SABS 780 和 BS 171 在这三项上跟 IEC 的要求有出入，报价前请注明执行哪一套。

美式箱变 zgs

美式箱变，全密封、前面板操作（dead front），10 至 250 kVA，高压 13.2 / 15 kV，60 Hz，按 IEEE/ANSI C57.12 设计。



容量	10–3000 kVA
高压侧	2.4–19.92 kV
频率	60 Hz
结构	Dead front
标准	IEEE/ANSI C57.12

60 Hz 不是把 50 Hz 的机器换块铭牌

频率变了，铁芯磁密、绕组匝数和温升都要重算。订货请注明频率、高压侧电压、单相还是三相，以及套管型式（肘型还是螺栓型）和熔断器配置。

三相

容量档位

30 · 45 · 75 · 112.5 · 150 · 225 · 300 · 500 · 750 ·
1,000 · 1,500 · 2,000 · 2,500 · 3,000 kVA

高压 · 雷电冲击耐受 BIL

2,400 V · BIL 60 kV
4,160 V · BIL 75 kV
4,800 V · BIL 95 kV
7,200 V · BIL 95 kV
7,620 V · BIL 95 kV
7,970 V · BIL 95 kV
11,400 V · BIL 125 kV
12,000 V · BIL 125 kV
13,200 V · BIL 125 kV

低压侧

240Δ/120 tap
480Y/277
240Δ
480Δ
600Y/347

	13,800 V · BIL 125 kV 14,400 V · BIL 125 kV 19,920 V · BIL 150 kV	
--	---	--

单相 · 外形尺寸与重量

额定容量 kVA	宽 mm	深 mm	长 mm	重量 kg
10.0	900	840	610	335
15.0	900	840	610	347
25.0	900	840	610	358
37.5	900	840	610	369
50.0	900	840	610	423
75.0	900	940	610	488
100.0	900	940	760	554
167.0	970	1,020	760	795
250.0	1,000	1,020	880	985

按目的国办理认证

- IEC 60076
- IEEE/ANSI C57
- SABS 780
- ISO 9001

目的国	高压侧	低压侧	频率	合格评定
东南亚				
印度尼西亚	20 kV	400 V	50 Hz	SNI
菲律宾	13.2 kV	240/480 V	60 Hz	IEEE C57
越南	22 kV	400 V	50 Hz	—
非洲				
尼日利亚	11 / 33 kV	415 V	50 Hz	SONCAP
肯尼亚	11 / 33 kV	415 V	50 Hz	PVoC / KEBS
坦桑尼亚	11 / 33 kV	400 V	50 Hz	TBS
南非	11 / 22 kV	400 V	50 Hz	SABS 780
埃及	11 / 22 kV	380 V	50 Hz	—
加纳	11 / 33 kV	400 V	50 Hz	—
安哥拉	15 / 30 kV	400 V	50 Hz	—
中亚				
哈萨克斯坦	6 / 10 kV	400 V	50 Hz	EAC
乌兹别克斯坦	6 / 10 kV	380 V	50 Hz	—
拉丁美洲				
智利	12 / 23 kV	380 V	50 Hz	—
墨西哥	13.2 / 23 / 34.5 kV	220Y/127 V	60 Hz	NOM-002-SEDE/ENER

目的国	高压侧	低压侧	频率	合格评定
哥伦比亚	13.2 / 34.5 kV	208Y/120 V	60 Hz	RETIE
秘鲁	10 / 22.9 kV	380/220 V	60 Hz	—

直接联系我们

 电话 / WhatsApp
+86 198 5208 9319

 邮箱
xiaofengli906@gmail.com

 网站
jinyingtransformer.com

 工厂地址
江苏省徐州市徐州工业园东区